ADVERTENCIAS

- Riesgo de incendio / descarga eléctrica. Desconecte la energía en el fusible o interruptor de circuito antes de instalar o dar servicio.
- Riesgo de incendio / descarga eléctrica. Si no es personal calificado, llame a un electricista.
- Riesgo de incendio / descarga eléctrica. Luminarias de cableado, balastos, u otros componentes eléctricos pueden dañarse durante la perforación para la instalación de reflector equipo hardware. Compruebe si hay eléctrico adjunto y componentes.
- Evitar el contacto con los módulos LED.

NOTAS

- Este producto debe ser instalado de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales / locales.
- Sólo los agujeros abiertos indicados en las fotografías y / o dibujos pueden ser fabricados o alterados como consecuencia de la instalación del kit. No deje otros agujeros abiertos en un recinto de cableado o componentes eléctricos.
- Para evitar daños en el cableado o abrasión, no exponga el cableado a los bordes de las chapas o cualquier objeto afilado.
- Corte la alimentación antes de continuar.

1. Desempaque aparato de la caja.

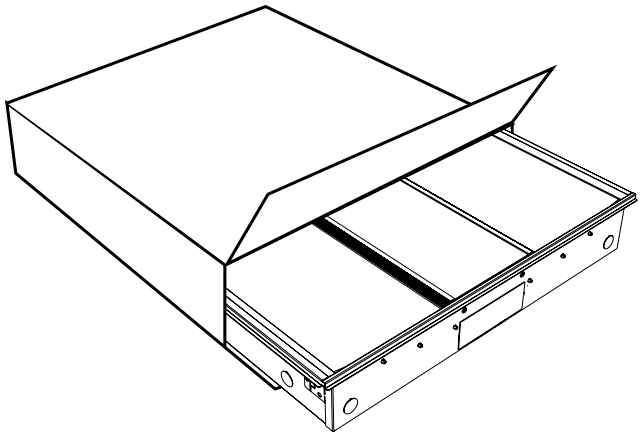

2. No quitar las lentes durante la instalación para ayudar a proteger a los módulos LED. Sostener la luminaria en los bordes como se muestra para evitar daños.

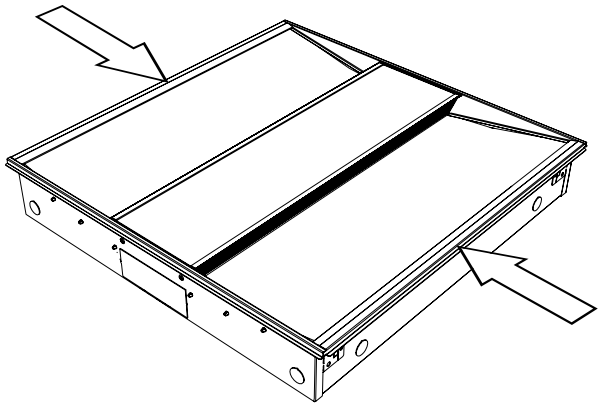

3. Cuidadosamente el artefacto ángulo en la red.

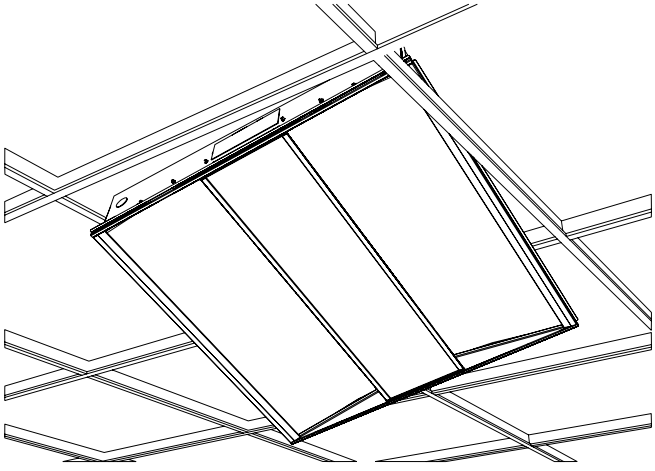

4. Doble las pestañas hacia fuera para asegurar al marco cuadrícula, use los agujeros en pestañas para empatar accesorio volver a la estructura en las cuatro esquinas o por las normas locales.

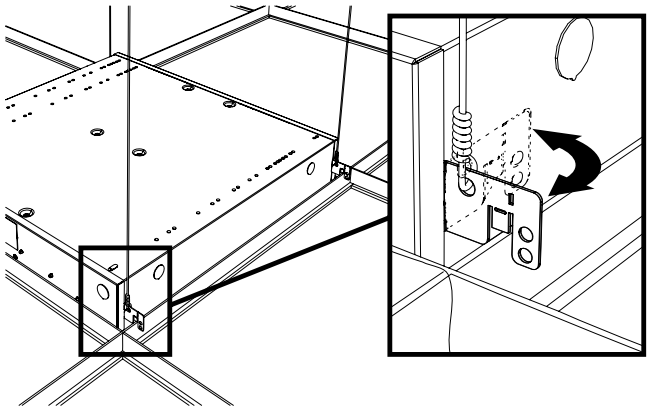

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

5. Realice las conexiones adecuadas de alambre.

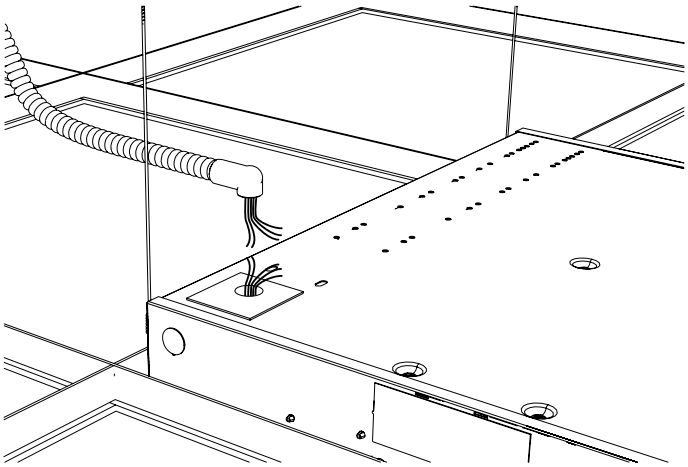

6. Asegúrese de centro y lentes laterales están bien y bien sujeto a tapas.

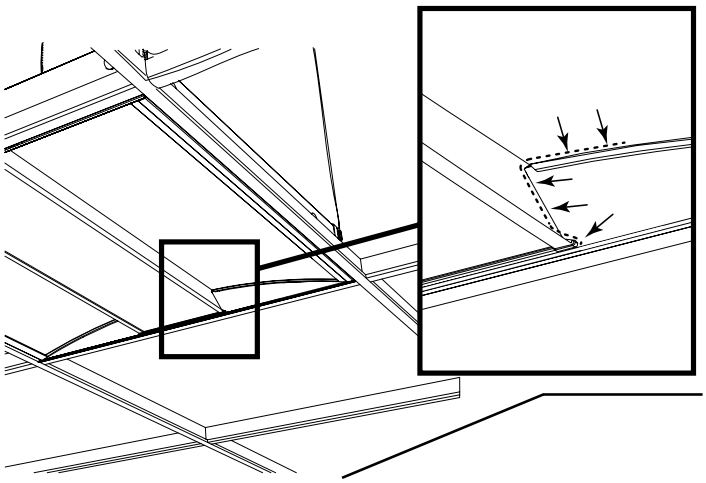

DESPIECE. PARTES Y COMPONENTES

1&2 LAMPARAS BIAX

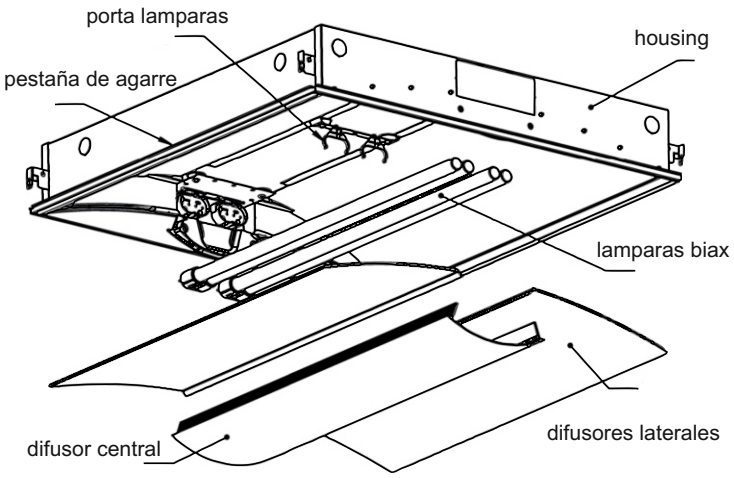

LAMP. T8

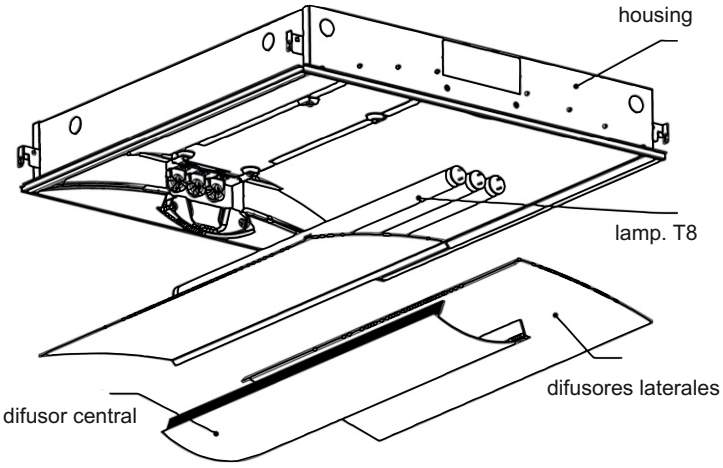

LAMP. T5

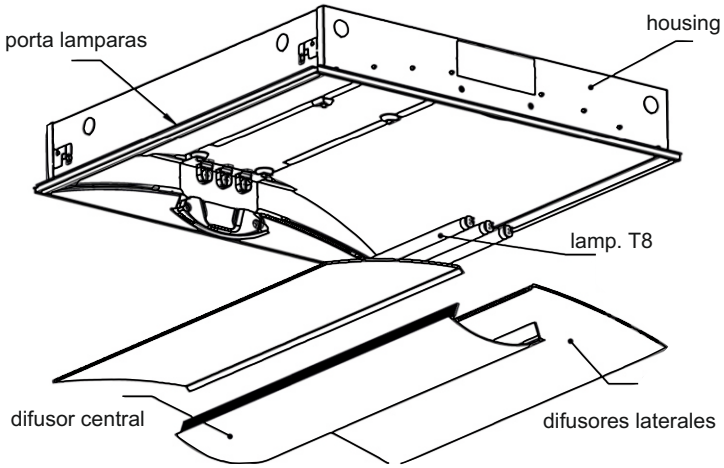

INSTALACIÓN DE TECHO LÁMPARA EN REJILLA

1. Sujete firmemente el aparato usando guantes limpios desde los lados, no se empujar o levantar desde el centro del objetivo o de lado. huellas dactilares puede pegarse a revestimiento reflectante patentada y puede ser muy difícil de eliminar. Si las huellas dactilares se descubren inmediatamente, limpiar con alcohol isopropílico y un trapo limpio.
2. Cuidadosamente el artefacto ángulo y elevación a la red de techo.

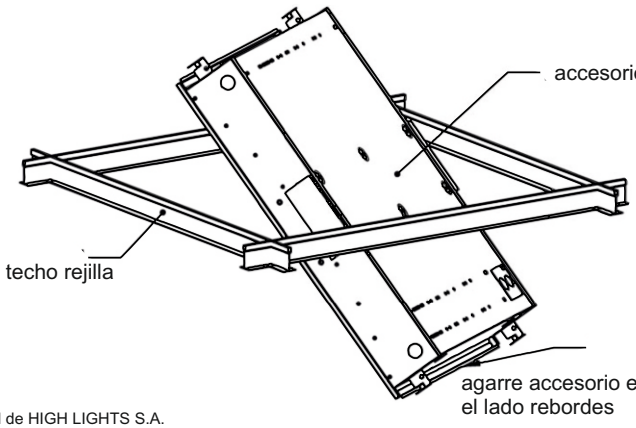

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

CABLEADO Y FIJACIÓN DEL ACCESORIO

1. Doble las pestañas alrededor de rejilla del techo y accesorio empate de nuevo a la estructura por las normas locales.
2. Retire la cubierta de lámpara y conecte el conducto de alimentación de energía.
3. Asegúrese de que todos los cables estén bien conectados, los cables y las conexiones en lugar aparato y cambiar la placa de cubierta.

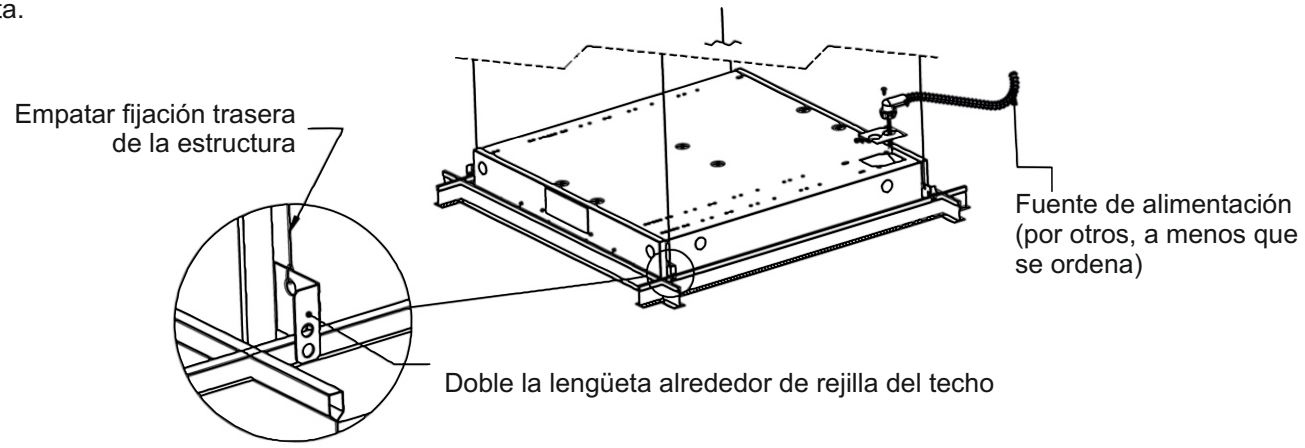
Empatar fijación trasera
de la estructura
Fuente de alimentación
(por otros, a menos que
se ordena)
Doble la lengüeta alrededor de rejilla del techo

INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN PORTALÁMPARAS.

1. Retire con cuidado el centro de la lente del aparato y guárdelo en un lugar seguro.
2. Pulse contactos lámpara en el enchufe en un extremo del accesorio de la lámpara hasta que encaje en su lugar.
3. Presione suavemente la lámpara en el portalámparas biaxial
4. Coloque de nuevo lente en su lugar alrededor de tapas de plástico.

LAMPARAS BIAX

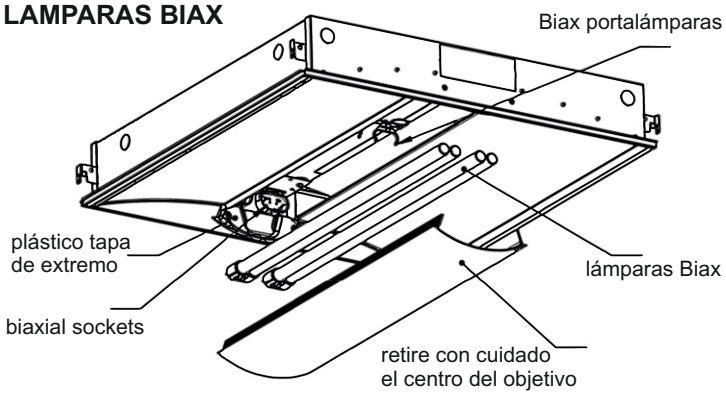

LAMP. T5

1. Retire con cuidado el centro de la lente del aparato y guárdelo en un lugar seguro.
2. Deslice contactos de la lámpara en el portalámparas en ambos extremos del accesorio y gire la lámpara para asegurar en el socket.
3. Coloque de nuevo lente en su lugar alrededor de tapas de plástico.

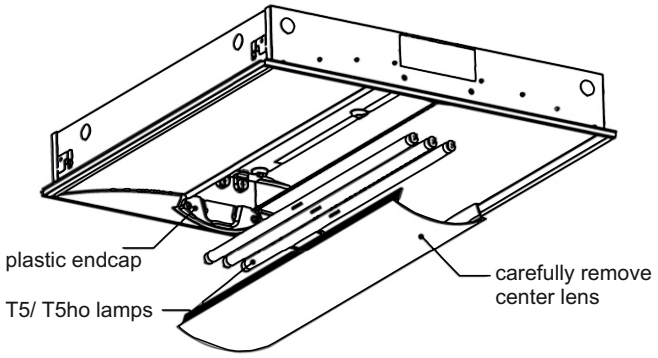

LAMP. T8

1. Doble las pestañas alrededor de rejilla del techo y accesorio empatar de nuevo a la estructura por las normas locales.
2. Retire la cubierta de lámpara y conecte el conducto de alimentación de energía.
3. Asegúrese de que todos los cables estén bien conectados, los cables y las conexiones en lugar aparato y cambiar la placa de cubierta.

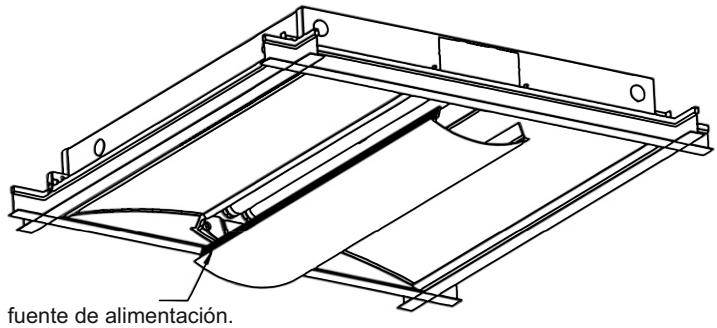

ADVERTENCIA.

Antes de iniciar cualquier trabajo, asegúrese de que todas las fuentes de energía están desactivados. todo el trabajo debe cumplir con los códigos LOCALES / NACIONALES y ser realizado por un electricista certificado.

no montar accesorios verticalmente.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

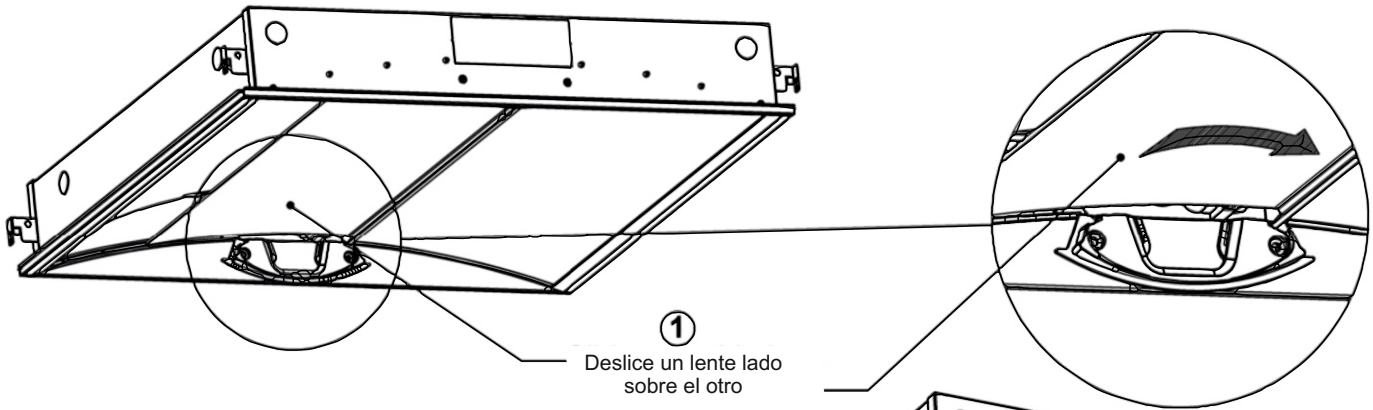

① Deslice un lente lado sobre el otro

② Comenzar con lampara lente más cerca

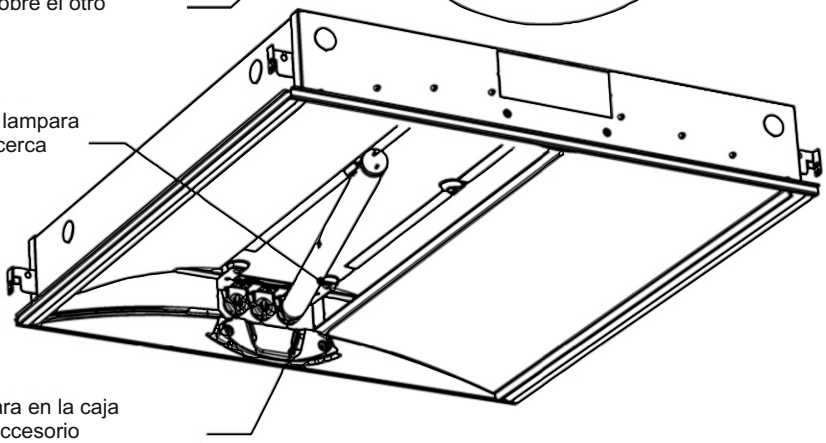

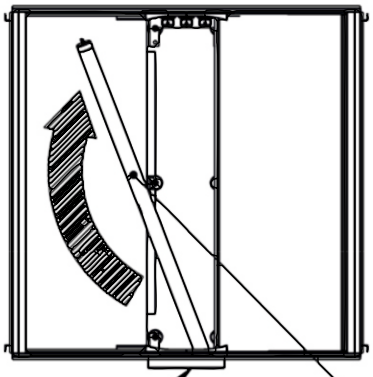

③ Insertar lámpara en la caja lado de accesorio

caja

④ Girar lámpara en otra toma y girar a realizar

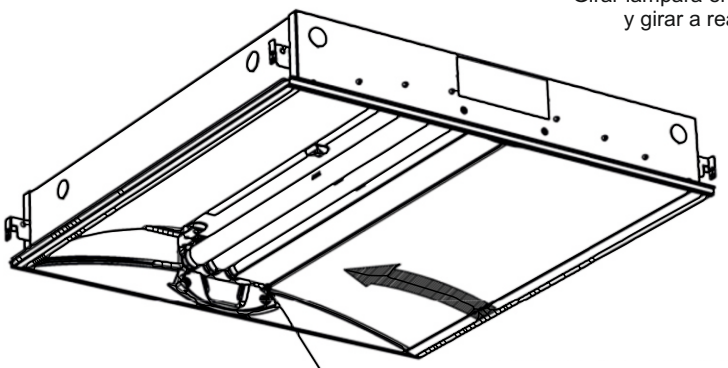

Parada en la tapa

difusor lateral



⑤ Garantizar la lente está completamente capturado en canal para lentes y garantizado por parada en la tapa

⑥ Lente lado pase en su lugar reemplazar el centro del objetivo

Fabricado por:

COOPER Lighting

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.